



# FLS F6.50 Peddelwiel Flow Transmitter




26/03/392



**Aliaxis Nederland B.V.**  
Industrieterrein 11  
5981 NK Panningen  
Tel. +31 (0)77 30 88 650  
info.nl@alixis.com  
www.alixis.nl

- **Maximaal signaalbereik** 10 m, zelfs bij aanwezigheid van obstakels
- **Instellen van installatieparameters:** materiaal en diameter van de leiding, K-factor
- **Beveiligde toegang** tot instellingen via gebruikerswachtwoord
- **Meertalige interface**
- **Aflesen van het actuele en totaal bijgehouden debiet,** evenals de bijbehorende uitgangsstroomwaarde
- **Automatische debietkalibratie**
- **Instellen van meeteenheden,** filters en correctie van het meetpercentage
- **Instellen van het meetbereik** dat overeenkomt met het 4–20 mA-bereik
- **Simulatie van stroomwaarden** voor evaluatie van kalibratie en lineariteit van de output
- **Datalogger**

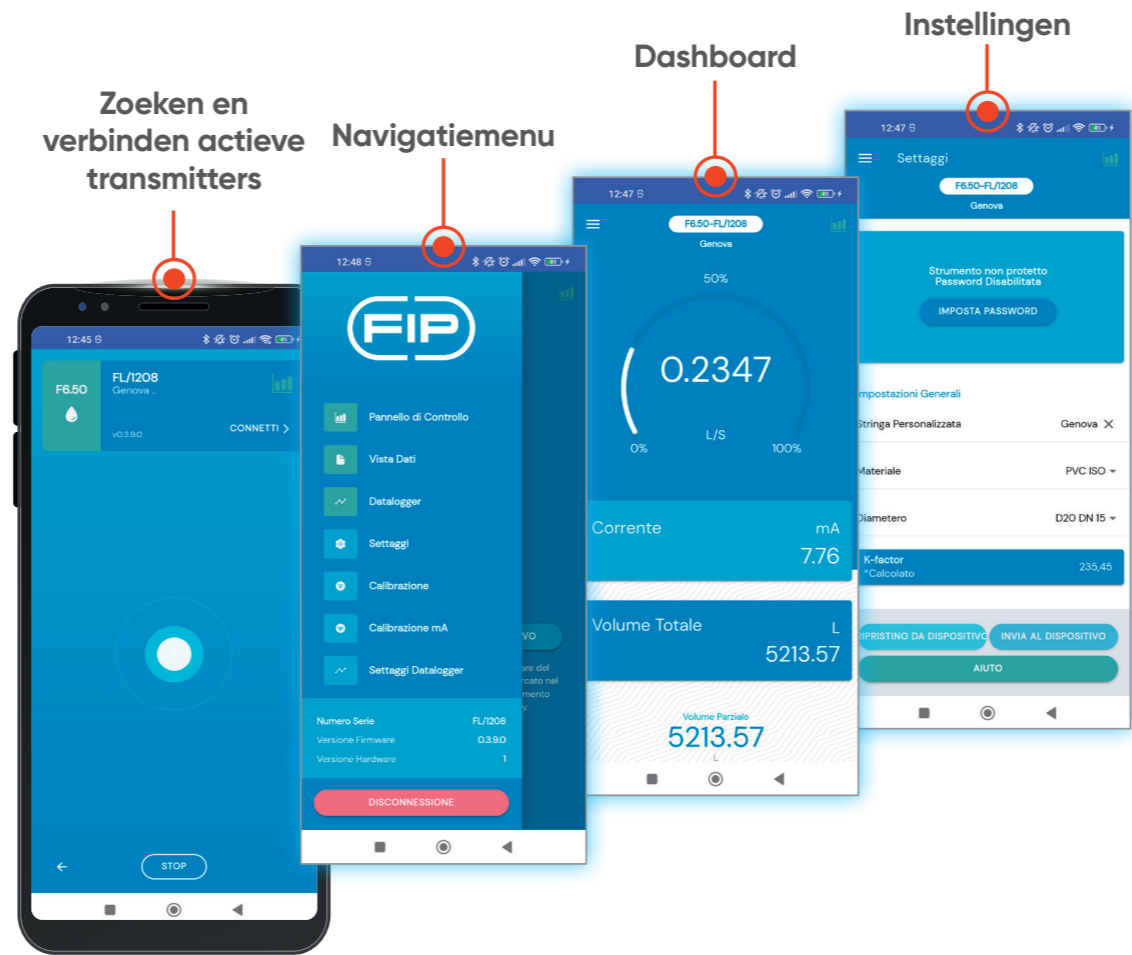

De nieuwe FLS F6.50 flow transmitter communiceert via **Bluetooth®** met de gebruiker via de **Smart Connect FIP-app**.

**Met de Smart Connect FIP-app** kan de gebruiker op een eenvoudige en snelle manier met de transmitter communiceren om toegang te krijgen tot de instellingen van het instrument of om op afstand gegevens af te lezen die tijdens het gebruik zijn verzameld.